


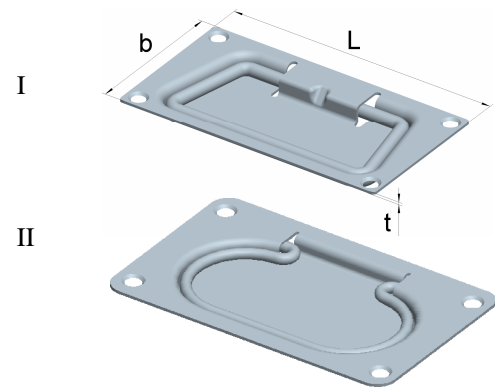
Einlassgriffe mit Rückholfeder

Griffende mit 16 mm Gummibelag, Einbautiefe 9 mm

Artikel-Nr.	Abmessungen				für Schrauben	
	Länge L [mm]	Länge L1 [mm]	Breite b [mm]	Breite b1 [mm]	Ø [mm]	Anzahl
000 7159Z	134	160	75	107	4,5	12

Stahl, verzinkt

Einlass-Kistengriffe

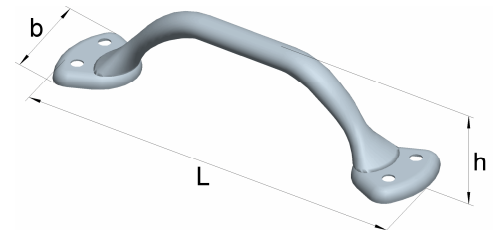
Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Form
	Länge L [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
019 000 2 Z	100	80	1,75	5,0	4	I
019 000 3 Z	130	70	1,75	5,0	4	I
019 000 4 Z	140	90	1,75	6,0	4	II
019 000 5 Z	170	105	2,00	6,0	4	II

Stahl, verzinkt

Edelstahl, 1.4301

019 000 5 N	170	105	2,00	6,0	4	II
-------------	-----	-----	------	-----	---	----

Hohlgriffe

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben	
	Länge L [mm]	Breite b [mm]	Höhe h [mm]	Ø [mm]	Anzahl
HO 75 S	75	18,5	24,5	2,5	4
HO 90 / 2S	90	16,5	22,5	4,0	4
HO 200 S	200	45,0	50,0	4,0	4

Stahl, schwarz lackiert

Stahl, vernickelt

HO 75 N	75	18,5	24,5	2,5	4
HO 90 / 2 N	90	16,5	22,5	4,0	4
HO 200 N	200	45,0	50,0	4,0	4

Hohlgriffe mit Lagerschalen

Artikel-Nr.	Griff Länge L [mm]	Abmessungen Lagerschalen	
		Länge L1 [mm]	Breite B [mm]
086 165 00	165	26	27

Stahl, rohblank
