


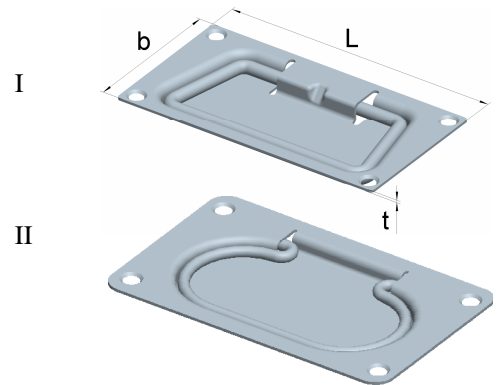
Einlassgriffe mit Rückholfeder

Griffende mit 16 mm Gummibelag, Einbautiefe 9 mm

Artikel-Nr.	Abmessungen				für Schrauben	
	Länge L [mm]	Länge L1 [mm]	Breite b [mm]	Breite b1 [mm]	Ø [mm]	Anzahl
0007159Z	134	160	75	107	4,5	12

Stahl, verzinkt

Einlass-Kistengriffe

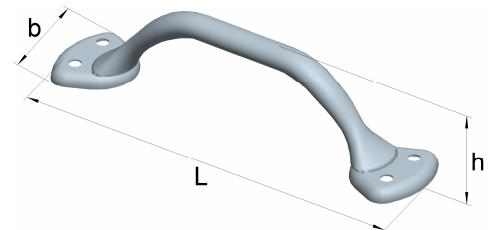
Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben		Form
	Länge L [mm]	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Ø [mm]	Anzahl	
0190002Z	100	80	1,75	5,0	4	I
0190003Z	130	70	1,75	5,0	4	I
0190004Z	140	90	1,75	6,0	4	II
0190005Z	170	105	2,00	6,0	4	II

Stahl, verzinkt

Edelstahl, 1.4301

0190005N	170	105	2,00	6,0	4	II
----------	-----	-----	------	-----	---	----

Hohlgriffe

Artikel-Nr.	Abmessungen			für Schrauben	
	Länge L [mm]	Breite b [mm]	Höhe h [mm]	Ø [mm]	Anzahl
HO75S	75	18,5	24,5	2,5	4
HO90/2S	90	16,5	22,5	4,0	4
HO200S	200	45,0	50,0	4,0	4

Stahl, schwarz lackiert

Stahl, vernickelt

HO75N	75	18,5	24,5	2,5	4
HO90/2N	90	16,5	22,5	4,0	4
HO200N	200	45,0	50,0	4,0	4

Hohlgriffe mit Lagerschalen

Artikel-Nr.	Griff Länge L [mm]	Abmessungen Lagerschalen	
		Länge L1 [mm]	Breite B [mm]
08616500	165	26	27

Stahl, rohblank
